

WILO - ВАША ПЕРЕВАГА В МАЙБУТНЬОМУ

Новий Wilo-Star-Z NOVA T

Помічник в питаннях боротьби з бактеріями та дратівливими відкладеннями кальцію.

Циркуляційний насос для гарячого водопостачання Wilo-Star-Z NOVA T в новому дизайні, з індивідуальними параметрами регулювання, високою гігієнічною безпекою та легкістю налаштування.

Wilo-Star-Z NOVA T не тільки забезпечує найвищу якість питної води, але і пропонує найвищий комфорт завдяки забезпеченню теплою водою у кожній точці водорозбору - одночасно заощаджуючи ресурси та мінімізуючи витрати на енергію.

www.wilo.ua




Новий Wilo-Star-Z NOVA T Надійний. Як ніколи раніше

Безпечний захист від бактерій та корозії завдяки використанню якісних матеріалів для тривалої експлуатації

Мінімальне споживання електроенергії з покращеною технологією двигуна, споживана потужність всього 6 Вт

Теплоізоляційний кожух входить до комплекту поставки

Wilo-Connector для швидкого електропідключення – без інструментів

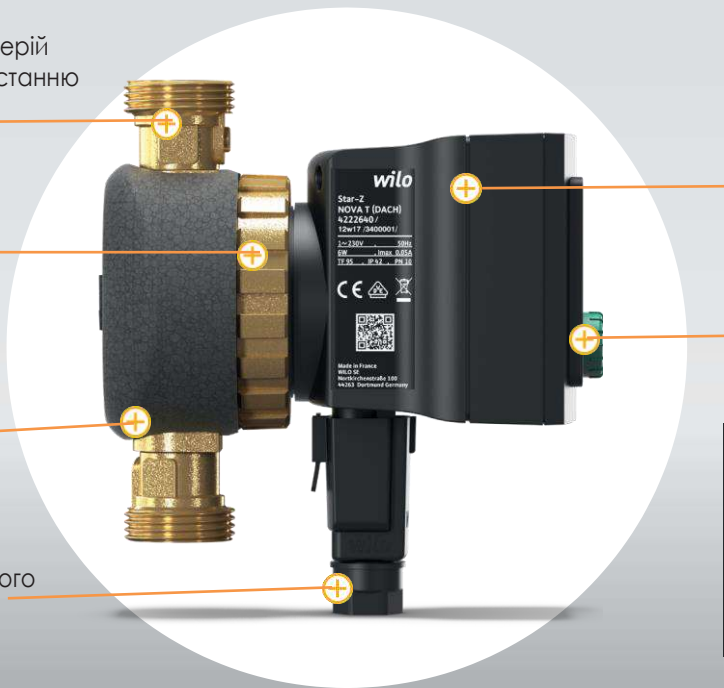

Гігієнічна безпека завдяки автоматичному виявленню термічної дезінфекції, вбудованому таймеру та термостату

Просте та зручне налаштування насоса завдяки технології Зеленої Кнопки та великому РК-дисплею



3 Wilo-Star-Z NOVA T ви в безпеці.

Циркуляційний насос для гарячої води Wilo автоматично виявляє та підтримує термічну дезінфекцію системи ГВП. З встановленою температурою 55 °C ризик зародження бактерій в системі циркуляції зменшується.

Таким чином, Wilo-Star-Z NOVA T забезпечує ефективний захист від легіонелл, як бойлера чи котла, так і всієї системи трубопроводів. Він відповідає вимогам Положення про питну воду і, завдяки інтегрованому термостату, забезпечує оптимальне регулювання температури для найвищого рівня гігієни.

Технічна інформація

- Мінімальне споживання енергії: лише 6 Вт
- Температура рідини: питна вода до 20 ° dH: макс. +95 ° C, при короткочасній експлуатації (2 год.) до +70 ° C
- Під'єднання до мережі 1 ~ 230 В, 50 Гц
- Клас захисту IP 42
- Різьбове трубне з'єднання Rp 1/2
- Мах робочий тиск 10бар

