

Датчик затоплення

Сенсор витоку води

Датчик затоплення виявляє витоки води у вашому будинку та надсилає інформацію на клапан датчика затоплення, який може перекрити подачу води, захищаючи ваш дім. Його батарея може працювати до 10 років без необхідності заміни, а завдяки невеликим розмірам та міцній конструкції ви можете легко розмістити датчик затоплення під шафою, пральною або посудомийною машиною – будь-яким місцем, яке потребує захисту. Завдяки мобільному додатку Auraton Smart та датчику затоплення ви завжди можете перевірити стан свого будинку та переконалися в його безпеці.



По бездротовій мережі пристрій оновлюється з рівня програми на телефоні



Захист IP 67



Термін служби батареї до 10 років



Двосторонній зв'язок



Резервний зв'язок із клапаном датчика затоплення




Модуляція радіосигналу, що дозволяє подвоїти дальність зв'язку між датчиком затоплення та клапаном датчика затоплення



Витримує тиск до 100 кг



Діапазон робочих температур	-20°C – 45°C
Захист	IP67
Вологість	≤85% без конденсату
Сигнали керування	LED, звуковий сигнал
Джерело живлення	CR2450 3V (10 років термін батареї)
Інтернет-живлення	Auraton Pulse
Радіочастота	865,500 MHz 867,200 MHz 868,150 MHz 868,450 MHz 869,800 MHz
Потужність радіосигналу	11 dBm
Категорія радіоприймача	2
Робочий діапазон	у типовій будівлі зі стандартною стіноюю конструкцією - до 50 м; відкритий простір - до 150 м

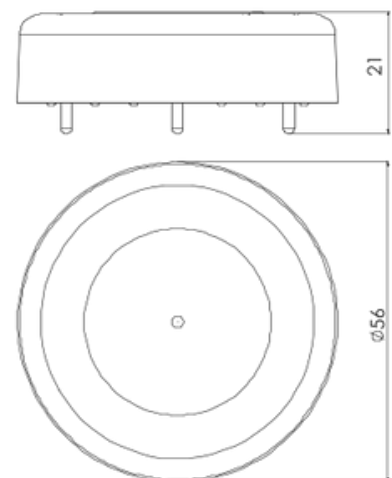

FOR SMARTER LIVING



Виробник: LARS, Swierkowa 14 St., 64-320 Niepruszewo, PL tel. +48 61 840 40 40, e-mail: trade@auraton.pl
www.auraton.pl www.auratonsmart.com

